STOP DIRT

SCHMUTZABWEISEND

**STRUKTURIERTES FEINSTEINZEUG,
UNBEHANDELTES FEINSTEINZEUG,
LAPPATO-FEINSTEINZEUG MIT GLANZEFFEKT**



EINSATZGEBIETE

- Einfache und schnelle Reinigung und Hygienisierung der Oberflächen
- Beugt Schmutzablagerungen vor
- Schützt das ursprüngliche Aussehen des Materials langfristig

VORTEILE

- Bietet Langzeitschutz
- Für Böden im Außen- und Innenbereich
- Hohe Ergiebigkeit
- Die ursprüngliche Rutschfestigkeit des Materials verändert sich dadurch nicht
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- UV-beständig, vergilbt nicht
- Nach der „French VOC Regulation“ eingestuftes Produkt A+

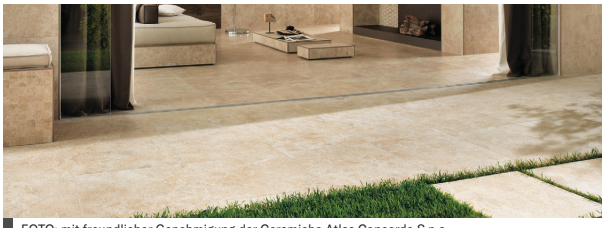


FOTO: mit freundlicher Genehmigung der Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

ERGIEBIGKEIT

ERGIEBIGKEIT (1 Liter):	
Strukturiertes, unbehandeltes und Lappato-Feinsteinzeug mit Glanzeffekt:	bis zu 70 m²

Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.

Verpackung

500 mL: Kartons mit 12 Stück.

HINWEISE

- Produkt auf Lösemittelbasis, daher empfiehlt es sich, den Raum während der Anwendung gut zu lüften.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen:
gebrauchsfertig.
Anwendung:
Anwendung auf neuen Oberflächen nach dem Verlegen:
1. Den Boden gut mit **DETERDEK PRO** (Zementfugen) oder **CR10** (Epoxidfugen) waschen.
2. **STOP DIRT** mit einem Vliestuch oder einem anderen geeigneten Gerät auf den sauberen und trockenen Boden auftragen und gleichmäßig auf Fliesen und Fugen verteilen.
Der Fachmann rät:
Aufgrund der hohen Ergiebigkeit eine mäßige Menge des Produkts auftragen, die jeweils für die Behandlung einer 2-3 m² großen Teilfläche ausreicht.
3. Das Produkt mit einem Lappen oder der Einscheibenmaschine mit weißem Pad gründlich einreiben.
4. Produktrückstände innerhalb von 10 Minuten mit einem Mikrofasertuch manuell oder mit der Einscheibenmaschine entfernen.
5. Mindestens 12 Stunden bis zum Betreten der behandelten Oberfläche warten. Vorher eventuelle Produktrückstände mit einem sauberen Mikrofasertuch entfernen.

Anwendung auf nicht behandelten, zu erneuernden Oberflächen:
1. Den Boden mit **PS87 PRO** und/oder **DETERDEK PRO** reinigen.
2. **STOP DIRT** wie oben beschrieben auf der trockenen Oberfläche auftragen.

Achtung:
Das Produkt kann den Farbton des Materials u./o. der Fugen auffrischen.
Daher vor der Anwendung an einer wenig sichtbaren Stelle prüfen,
ob Farbveränderungen auftreten.
Den Raum während der Anwendung gut lüften.
Nicht auf Lappato Feinsteinzeug mit mattem Finish anwenden.
Sollte das Produkt nicht korrekt aufgetragen sein, muss STOPDIRT mithilfe von FASEZERO entfernt werden.