W68

WATER-BASED TECHNOLOGY


FLECKSCHUTZMITTEL FÜR UNPOLIERTE OBERFLÄCHEN

GEWERBLICHE ANWENDUNG

NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND AGGLOMERATE, COTTO, KLINKER, BETON



W68 ist ein Produkt auf Wasserbasis, das auch auf Oberflächen mit Restfeuchtigkeit aufgetragen werden kann.

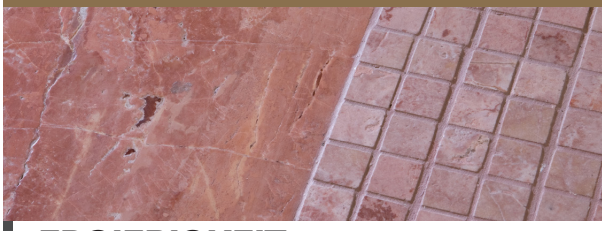

EINSATZGEBIETE

- Imprägniert und schützt saugfähige Materialien wie unbearbeitete Natursteine, Cotto und Beton.
- Fleckenentferner: Beugt der Entstehung gewöhnlicher Öl- und Wasserflecken vor.
- Eignet sich für Fußbodenmaterialien in Innen- und Außenbereichen.
- Dient auf Böden in Innenbereichen als Grundschutzmittel vor dem Wachsen.
- Anti-Graffiti-Schutzwirkung: schützt die Oberflächen und ermöglicht bei der Reinigung ein einfaches Entfernen der Graffiti.

VORTEILE

- Natürlicher Effekt: Keine Veränderung des ursprünglichen Erscheinungsbildes der Oberfläche.
- Dieses wasserbasierte Produkt enthält keine kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmittel: Die Auftragszeit wird erheblich verkürzt, da es auch auf Oberflächen mit Restfeuchtigkeit aufgetragen werden kann
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Auch für Zementoberflächen optimal geeignet.
- Nach der „French VOC Regulation“ eingestuftes Produkt A+
- Nach EMICODE EC1 Plus und LEED (ACP) zertifiziertes Produkt.
- VOC-frei mit geringer Umweltauswirkung und mit dem Label INDOOR AIR COMFORT GOLD hergestellt

** Das Produkt erfüllt die strengen Anforderungen und entspricht allen verbindlichen nationalen Vorschriften (z. B: Französische Verordnung über VOC-Emissionen, italienische CAM-Richtlinie, deutscher AgBB/ABG, belgische Vorordnungen, etc.) sowie innovativen Nachhaltigkeitsbewertungssystemen wie LEED (ACP), BREEAM, WELL. Weiterführende Informationen sind verfügbar unter www.filasolutions.com/deu/unternehmen/das-fila-forschungszentrum.*

ERGIEBIGKEIT

ERGIEBIGKEIT (1 Liter):		
Cotto	rustikaler Impruneta-Cotto, geschliffen	15-20 m²
Zement, Cotto	handgeformter Cotto, Ziegelplatten, Ziegelsteine, spanischer Cotto	7-10 m²
Naturstein		10-20 m²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.
5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Das Produkt ist im Kanister frostempfindlich. Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Um behandelt werden zu können, muss ein Boden im Außenbereich fachgerecht verlegt worden sein und die Ausführung allen Anforderungen entsprechen, es müssen z.B. das Gefälle berücksichtigt, die Dehnungsfugen korrekt angelegt, der Boden perfekt isoliert und die Frostbeständigkeit des Materials sichergestellt werden.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen:
gebrauchsfertig.
Oberflächen in Innenbereichen aus Cotto, Naturstein und Beton: Auf die trockene und gereinigte Oberfläche eine Schicht **W68** mit Pinsel oder Vliestuch gleichmäßig auftragen und dabei auch die Fugen gut benetzen.
Dann nach 4 Stunden Wartezeit eine Schicht Finish-Wachs mit der gewünschten Optik auftragen **MATT** für einen natürlichen Effekt, für einen glänzenden Effekt **LONGLIFE** oder **CLASSIC** verwenden, sofern im Verkauf verfügbar).
Bei saugfähigem Material ist eine Stunde nach dem Auftrag der ersten Schicht Wachs eine weitere Schicht Wachs zur Verstärkung aufzutragen. Für die Pflege mit satinierter Wirkung eine Schicht **SATIN** auftragen.
Außenoberflächen aus Cotto, Naturstein und Beton:
Auf gereinigter Fläche mit dem Pinsel oder Fliestuch nacheinander 2 Schichten **W68** gleichmäßig auftragen und dabei auch gut in den Fugen verteilen.
Etwaige nicht aufgenommene Produktrückstände durch Abtupfen mit einem Mikrofasertuch entfernen, bevor das Produkt trocknet.

REINIGUNG DER WERKZEUGE: Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.
Für die normale Instandhaltung und Pflege: Verdünnte Lösung von **CLEANER PRO** (1:200).

Achtung:
Angesichts der Vielfalt an existierenden Materialien, wird empfohlen, das Produkt vor dem Auftragen auf einer kleinen Fläche zu testen, um zu prüfen, ob sich die Farbe verändert.
Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet.
Schützt nicht gegen aggressive Säuren.